




SISTEMAS DE MEDICIÓN DE FLUIDOS

SF-1500C COMPUTADOR DE CAUDALES COMPENSADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES

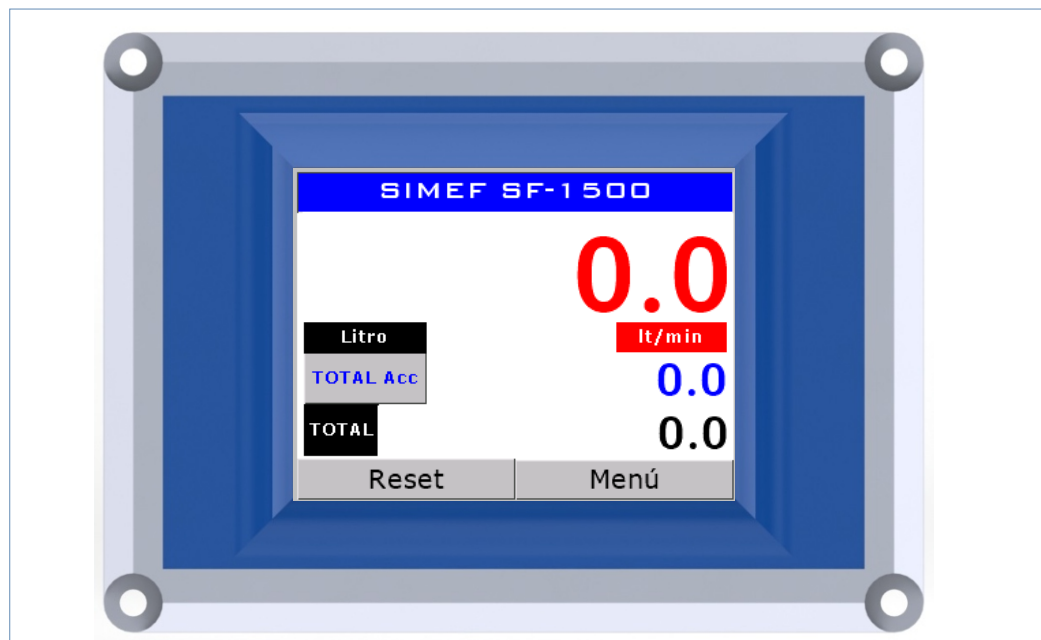

Características.

*Indicador de Caudal Instantáneo, Litros Totales, Litros Acumulados, Temperatura, Litros Compensados y frecuencia.

*1 o 2 decimales, filtro de Caudal Instantáneo.

*Unidad en Litros, Metro3, Centímetro3 (otras a pedido)

*Unidades de tiempo en seg, min. y hora

***Pantalla Táctil moderna TFT color de 2,4 pulgadas, de alta resolución y contraste.**

*Gabinete plástico de ABS para instalar en panel de 97 x 71mm. Calado recomendado de 82 x 50 mm (+/- 1 mm).

*Diseño compacto, elegante y robusto para montaje en tablero o campo.

*Alimentación externa de **12-24 Vcc, 220V (opcional a pedido).**

* **Trasmisión de datos opcionales:** Rs485 Modbus RTU, TCP IP, Wifi.

Señales de entrada

Caudal:

*Reed-switch

*Hall Effect

*NAMUR

*NPN/PNP

*Bobina pick-up (senoidal)

Vmin = 20 Vpp.

Fmax = 5 KHz

Señales de salida incluidas:

*4 - 20 mA

*Pulsos de tensión

*Alarmas de caudal (Máximo/Mínimo)

*Reset externo del Total Acumulado mediante pulsador externo.