




SISTEMAS DE MEDICIÓN DE FLUIDOS

SF-1500B COMPUTADOR DE CAUDALES ALIMENTADO MANUAL DE INSTRUCCIONES

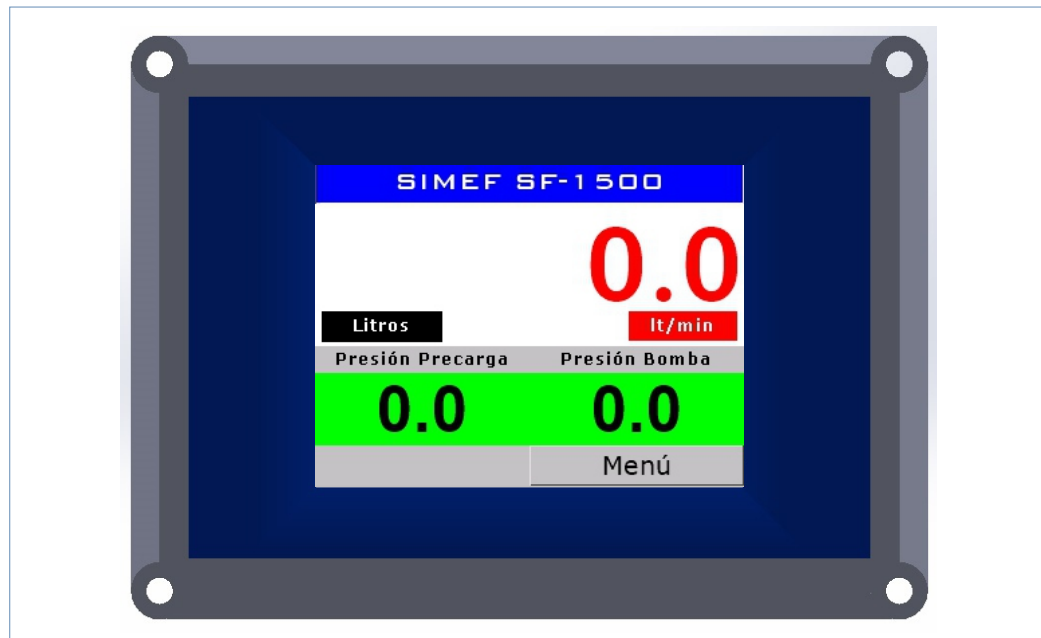

Características.

- *Pantalla Táctil moderna TFT color de 2,4 pulgadas, de alta resolución y contraste.
- *Gabinete plástico de ABS para instalar en panel de 97 x 71mm. Corte recomendado de 83 x 52 mm (+/- 1 mm). Junta Oring posterior.
- *Lectura de Caudal instantáneo en litros, Kilos, Metro3, Galones USA, en segundo, minutos y horas.
- Dos canales de presión independientes en Bar para 4-20 mA.
- *Diseño compacto, elegante y robusto para montaje en campo
- *Alimentación externa de **24 Vcc o 220V**.
- * Trasmisión de datos opcionales: Rs485.

Señales de entrada

Caudal:

- *Reed-switch
- *Hall Effect
- *NAMUR
- *NPN/PNP
- *Bobina pick-up (senoidal)
- Vmin = 20 Vpp.
- Fmax = 5 KHz

Señales de salida opcional:

- *4 - 20 mA
- *Pulsos de tensión.
- *Alarma de caudal Máximo y Mínimo independientes.
- RS485